



WFB 型无密封自控自吸泵

上海水泵制造有限公司
SHANGHAI PUMP MANUFACTURE CO.,LTD.

目 录

概述.....	1
独特的特点	1
不同造型的用途特点	1
关于配套电机功率的说明	1
选型方法	2
WFB 型泵结构图	3
性能参数表	4

概 述

WFB 系列无密封自控自吸泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机，五种不同造型共壹仟余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

独特的特点

- 1、本厂采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。
- 2、运行过程中密封装置不磨擦，无磨损，使用寿命较同类产品长 10 倍以上。
- 3、移植真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流、终身自吸”。
- 4、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
- 5、具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

不同造型的用途特点

长方型、圆锥型为您提供了不同安装形式的选择余地；防爆型适应于易燃易爆环境；户外型供助安全的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型中将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

关于配套电机功率的说明

为了合理配套电机，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为 A、B、C 三种工部适应等级，本说明书中配套的电机功率，是根据 A 级等级匹配的，您如在 B、C 级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。

A 级工况条件是：连续运行，吸程、流量、扬程三项性能均须达标（选定型号的规定的标准）；


B 级工况条件是：连续运行，三项性能只须两项达标；

C 级工况条件是：间隔运行，三项性能只须一项达标。

选型方法

(1) 性能参数表中“类别代码”栏的 1-5 含义：1 型为长方型，2 型为圆锥型，3 型为防爆型，4 型为户外型，5 型为推车移动型。“材质符号”栏中 T、G、PP、BXG 四组字母分别代表：铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢（1Cr18Ni9Ti）四种材质。

(2) 型号意义举例：

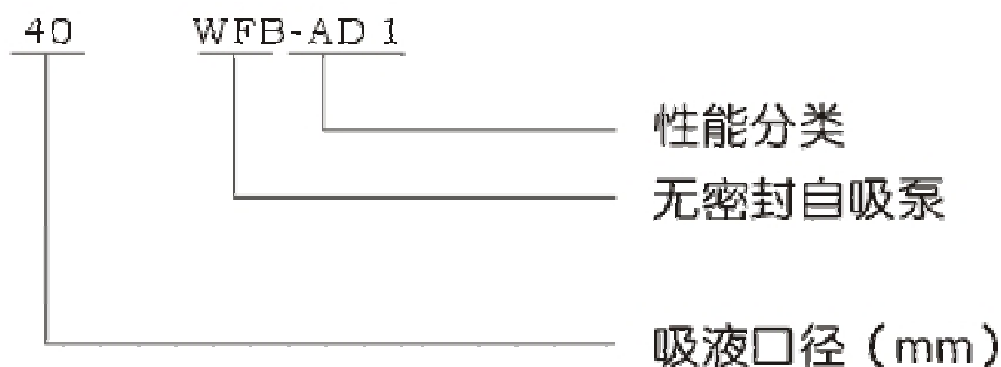

(3) 完整的型号书写方式。假设水泵的要求是：造型为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为 40 mm，性能分类为 AD1。这台水泵的完整型号为“5PP40WFB-AD 1”。

假设水泵造型是长方型防爆型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“1. 3PP40WFB-AD 1”。

假设水泵造型是圆锥型户外型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“2. 4PP40WFB-AD 1”。

(4) 新泰水泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号 GB9115.2-88；GB9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力 0.1 MPa；金属材质水泵的法兰压力 1.0 MPa。本厂水泵出厂时，进出液口各配一只反法兰。

WFB 型泵结构图



性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
1—5	T. G. PP. BXG	16WFB-A	2900	0.75	8	0.75	2.5	16	10	75
				1.1	6.5					
				1.5	5.5					
1—5	T. G. PP. BXG	32WFB-A	2900	4.5	13	1.5	3	32	25	99
				6.5	10.5					
				9	8					
1—5	T. G. PP. BXG	40WFB-A	2900	6.5	25	4	4	40	32	140
				8.5	23					
				10	21					
1—5	T. G. PP. BXG	40WFB-A ₁	2900	13.5	18	3	4	40	32	140
1—5	T. G. PP. BXG	40WFB-A ₂	2900	5	15	2.2	4	40	32	125
				8	13					
				10	11					
1—5	T. G. PP. BXG	40WFB-A ₃	2900	14	8	2.2	4	40	32	125
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-A	2900	7.5	28	5.5	5	50	40	205
				12.5	26					
				15	24.5					
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-A ₁	2900	10.5	20.5	3	5	50	40	170
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-AD	1450	5	11	1.5	4	50	40	149
				6.3	10					
				7.5	9					
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-AD ₁	1450	10	6	1.5	4	50	40	149
1—4	T. G. BXG	50WFB-B	2900	10	40	11	5	50	40	215
				11	38					
				15	35					
1—4	T. G. PP. BXG	50WFB-B ₁	2900	7	33	7.5	5	50	40	205
				12	31					
				15	29					
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-B ₂	2900	10	26.5	4	5	50	40	185
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-B ₃	2900	5	15	2.2	4	50	40	150
				6.4	14					
				7.5	12.5					
1—4	T. G. BXG	50WFB-CD	2900	8.5	58	15	5	50	40	240
				12	56					
				15	54					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
1—4	T. G. BXG	50WFB-C ₁	2900	11	46	7.5	5	50	40	215
				10	40					
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-CD	1450	5	19	3	4	50	40	170
				6	18					
				8	17					
1—4	T. G. BXG	50WFB-E	2900	7.5	82	22	5	50	40	260
				12	80					
				15	75					
1—4	T. G. BXG	50WFB-E ₁	2900	12	68	18.5	5	50	40	250
				11	62					
				10	55					
1—5	T. G. PP. BXG	50WFB-E ₂	2900	3.5	26	3	4	50	40	170
				6.3	25					
				7.5	24					
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-A	2900	15	27	7.5	4	65	50	260
				20	26					
				25	24					
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-A ₁	2900	21	20	5.5	4	65	50	260
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-AD	1450	7	12	3	4	65	50	200
				12	11					
				15	9					
1—4	T. G. PP. BXG	65WFB-B	2900	15	41	11	5	65	50	270
				25	38					
				30	36					
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-B ₁	2900	20	26	7.5	5	65	50	250
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-BD	1450	10	16	4	5	65	50	230
				12	14					
				15	13					
1—4	T. G. BXG	65WFB-C	2900	15	58	18.5	5	65	50	280
				25	56					
				30	52					
1—4	T. G. BXG	65WFB-C ₁	2900	22	45	15	5	65	50	265
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-C ₂	2900	7.5	19	4	5	65	50	240
				12.5	18					
				15	17					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
1—4	T. G. BXG	65WFB-E	2900	15	82	30	5	65	50	450
				25	80					
				30	78					
1—4	T. G. BXG	65WFB-E ₁	2900	21	64	18.5	5	65	50	
				20	55					
1—5	T. G. PP. BXG	65WFB-E ₂	2900	7.5	27.5	7.5	5	65	50	280
				12.5	26					
				15	24.5					
1—4	T. G. BXG	65WFB-F	2900	15	127	45	5	65	50	485
				25	125					
				30	123					
1—4	T. G. BXG	65WFB-F ₁	2900	18	108	45	5	65	50	485
				21.5	95					
				23.5	85					
1—4	T. G. BXG	65WFB-F ₂	2900	7.5	38	7.5	5	65	50	270
				12.5	37					
				15	36					
1—4	T. G. BXG	65WFB-F ₃	2900	10	34	5.5	5	65	50	260
				9	30					
				8	26					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-A	2900	30	28	11	6	80	65	380
				50	26					
				60	24					
				70	20					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-AD	2900	15	11.5	4	4	80	65	305
				25	11					
				30	10.5					
				38	9					
2—4	T. G. BXG	80WFB-B	2900	40	40	15	5	80	65	395
				50	38					
				60	35					
				65	28					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-BD	1450	15	15	5.5	5	80	65	340
				25	14					
				30	13					
				35	11					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	80WFB-C	2900	30	59	22	5	80	65	460
				50	55					
				60	52					
2—4	T. G. BXG	80WFB-C ₁	2900	45	46	15	5	80	65	400
				40	38					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-C ₂	2900	15	19	7.5	5	80	65	320
				25	18					
				30	17					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-CD	1450	21	14	5.5	5	80	65	340
				25	12					
2—4	T. G. BXG	80WFB-E	2900	30	84	37	5	80	65	480
				50	80					
				60	76					
2—4	T. G. BXG	80WFB-E ₁	2900	30	60	18.5	5	80	65	400
				40	50					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-E ₂	2900	15	27	11	5	80	65	380
				25	26					
				30	24					
2—4	T. G. PP. BXG	80WFB-E ₂	2900	22	22	5.5	5	80	65	300
				20	18					
2—4	T. G. BXG	80WFB-F	2900	30	128	55	5	80	65	580
				50	125					
				60	120					
2—4	T. G. BXG	80WFB-F ₁	2900	26	103	45	5	80	65	530
				30	95					
				40	80					
2—4	T. G. BXG	80WFB-F ₂	2900	15	38	11	5	80	65	380
				25	36					
				30	35					
2—4	T. G. BXG	80WFB-F ₃	2900	21	34	11	5	80	65	380
				23	30					
				26	26					
2—4	T. G. PP. BXG	10WFB-A	2900	60	30	18.5	5	100	80	560
				100	26					
				110	22					
				120	20					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m ³ /h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-AD	2900	30	12	7.5	5	100	80	450
				40	11					
				50	10					
				60	9					
2—4	T. G. BXG	100WFB-B	2900	60	40	22	5	100	80	580
				80	36					
				100	32					
				120	28					
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-BD	1450	30	15	11	5	100	80	520
				40	14					
				50	13					
				68	11					
2—4	T. G. BXG	100WFB-C	2900	45	55	37	5	100	80	630
				80	48					
				100	45					
2—4	T. G. BXG	100WFB-C ₁	2900	75	40	30	5	100	80	605
				85	35					
2—4	T. G. BXG	100WFB-C ₂	2900	40	20	11	5	100	80	520
				50	19					
				60	18					
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-C ₃	2900	40	16	7.5	5	100	80	500
				45	15					
2—4	T. G. BXG	100WFB-E	2900	60	87	55	5	100	80	720
				80	80					
				100	75					
2—4	T. G. BXG	100WFB-E ₁	2900	80	60	45	5	100	80	680
				100	51					
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-E ₂	2900	30	26	11	5	100	80	530
				50	25					
				55	24					
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-E ₃	2900	62	22	11	5	100	80	530
				58	18					
2—4	T. G. BXG	100WFB-F	2900	60	133	90	5	100	80	965
				80	125					
				100	120					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	100WFB-F ₁	2900	80	108	75	5	100	80	820
				90	90					
				100	80					
2—4	T. G. BXG	100WFB-F ₂	2900	30	40	15	5	100	80	550
				50	38					
				60	36					
2—4	T. G. PP. BXG	100WFB-E ₃	2900	62	22	11	5	100	80	530
				58	18					
2—4	T. G. BXG	100WFB-F	2900	60	133	90	5	100	80	965
				80	125					
				100	120					
2—4	T. G. BXG	100WFB-F ₁	2900	80	108	75	5	100	80	820
				90	90					
				100	80					
2—4	T. G. BXG	100WFB-F ₂	2900	30	40	15	5	100	80	550
				50	38					
				60	36					
2—4	T. G. PP. BXG	100W-F ₃	2900	46	23	11	5	100	80	530
				43	29					
				40	26					
2—4	T. G. BXG	125WFB-A	2900	100	55	55	5	125	100	900
				150	50					
				180	45					
2—4	T. G. BXG	125WFB-A ₁	2900	170	40	45	5	125	100	860
				185	30					
2—4	T. G. PP. BXG	125WFB-A ₂	2900	70	20	15	5	125	100	720
				80	19					
				100	17					
2—4	T. G. PP. BXG	125WFB-AD	1450	105	16	15	5	125	100	740
				110	15					
2—4	T. G. BXG	125WFB-B	2900	120	86	110	5	125	100	1150
				200	80					
				240	72					
2—4	T. G. BXG	125WFB-B ₁	2900	150	65	75	5	125	100	1005
				170	60					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. PP. BXG	125WFB-B ₂	2900	80	26	22	5	125	100	760
				100	25					
				120	24					
2—4	T. G. PP. BXG	125WFB-B ₃	2900	85	22	18.5	5	125	100	730
				90	20					
2—4	T. G. BXG	125WFB-C	2900	160	132	160	5	125	100	1580
				180	125					
				200	120					
2—4	T. G. BXG	125WFB-C ₁	2900	180	108	110	5	125	100	1270
				190	93					
				208	80					
2—4	T. G. BXG	125WFB-C ₂	2900	80	40	30	5	125	100	790
				100	38					
				120	36.5					
2—4	T. G. PP. BXG	125WFB-C ₃	2900	92	23	37	5	125	100	750
				85	26					
				80	29					
2—4	T. G. BXG	125WFB-E	2900	70	52	37	5	125	100	820
				90	50					
				110	48					
2—4	T. G. BXG	125WFB-E ₁	2900	90	45	30	5	125	100	790
				95	40					
2—4	T. G. BXG	125WFB-E ₂	2900	85	36	22	5	125	100	770
2—4	T. G. BXG	150WFB-A	2900	120	28	30	5	150	125	990
				185	26					
				200	23.5					
				240	22.5					
2—4	T. G. BXG	150WFB-AD	1450	160	20	22	5	150	125	960
2—4	T. G. BXG	150WFB-B	2900	156	40	45	5	150	125	1060
				180	36					
				225	30					
2—4	T. G. BXG	150WFB-BD	1450	220	29	45	5	150	125	1080
				260	25					
2—4	T. G. BXG	150WFB-B ₁	2900	160	34	37	5	150	125	1020
				180	29					
				195	26					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	150WFB-BD ₁	1450	120	55	75	5	150	125	1205
				200	50					
				240	45					
2—4	T. G. BXG	150WFB-C	2900	180	45	55	5	150	125	1100
				190	38					
2—4	T. G. BXG	150WFB-C ₁	2900	165	36	37	5	150	125	1020
2—4	T. G. BXG	200WFB-AD	1450	250	26.5	55	5	200	150	145
				400	25					
				450	23.5					
2—4	T. G. BXG	200WFB-AD ₁	1450	360	22	45	5	200	150	1375
2—4	T. G. BXG	200WFB-AD ₂	1450	330	19	37	5	200	150	1335
2—4	T. G. BXG	200WFB-BD	1450	240	42	75	5	200	150	1520
				350	37					
				420	33.5					
2—4	T. G. BXG	200WFB-BD ₁	1450	340	28.5	55	5	200	150	1415
2—4	T. G. BXG	200WFB-BD ₂	1450	310	25	45	5	200	150	1375
				380	18					
				450	13					
				520	10					
2—4	T. G. BXG	200WFB-CD	1450	280	55	110	5	200	150	1790
				38	50					
				420	45					
2—4	T. G. BXG	200WFB-CD ₁	1450	360	45	90	5	200	150	1660
2—4	T. G. BXG	200WFB-CD ₂	1450	330	40	75	5	200	150	1520
				350	36					
2—4	T. G. BXG	250WFB-AD	1450	300	26.5	55	5	250	200	1556
				380	25					
				500	23.5					
2—4	T. G. BXG	250WFB-AD ₁	1450	600	13	45	5	250	200	1450
				880	8					
2—4	T. G. BXG	250WFB-AD ₂	1450	340	35	75	5	250	200	1660
				400	33					
				450	31					
2—4	T. G. BXG	250WFB-AD ₃	1450	500	28.5	75	5	250	200	1660
				600	22.5					
				720	18					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	250WFB-BD	1450	350	45	90	5	250	200	1800
				380	40					
				450	37					
2—4	T. G. BXG	250WFB-BD ₁	1450	300	50	90	5	250	200	1800
				350	47					
				380	45					
2—4	T. G. BXG	250WFB-BD ₂	1450	200	57.5	90	5	250	200	1800
				260	55					
				290	52.5					
2—4	T. G. BXG	250WFB-BD ₃	1450	480	30	90	5	250	200	1800
				628	24.5					
				800	20					
2—4	T. G. BXG	300WFB-AD	1450	500	26.5	90	5	300	250	1880
				550	25					
				600	23.5					
2—4	T. G. BXG	300WFB-AD ₁	1450	400	42	90	5	300	250	1980
				420	35					
				460	33					
				500	31					
2—4	T. G. BXG	300WFB-AD ₂	1450	750	30	132	5	300	250	2058
				960	25					
				1255	18					
2—4	T. G. BXG	300WFB-AD ₃	1450	350	50	110	5	300	250	2280
				400	47.5					
				450	45					
2—4	T. G. BXG	300WFB-BD	1450	250	57.5	110	5	300	250	2280
				320	55					
				345	52.5					
2—4	T. G. BXG	300WFB-BD ₁	1450	678	55	200	5	300	250	2480
				780	47.5					
2—4	T. G. BXG	300WFB-BD ₂	1450	900	30	160	5	300	250	2388
				740	40					
				590	50					
2—4	T. G. BXG	300WFB-BD ₃	1450	600	57	185	5	300	250	2400
				750	45					
				850	40					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	300WFB-CD	1450	860	42.5	200	5	300	250	2480
2—4	T. G. BXG	300WFB-CD ₁	1450	700	57.5	220	5	300	250	2508
				780	52					
				890	45					
2—4	T. G. BXG	350WFB-AD	1450	550	26.5	90	5	350	300	2500
				600	25					
				790	23.5					
2—4	T. G. BXG	350WFB-AD ₁	1450	580	35	145	5	350	300	2780
				690	33					
				820	31					
2—4	T. G. BXG	350WFB-AD ₂	1450	450	42.5	110	5	350	300	2630
				500	40					
				550	37.5					
2—4	T. G. BXG	350WFB-AD ₃	1450	500	50	145	5	350	300	2785
				535	47.5					
				590	45					
2—4	T. G. BXG	350WFB-BD	1450	306	57.5	110	5	350	300	2630
				356	55					
				400	52					
2—4	T. G. BXG	350WFB-BD ₁	1450	840	55	250	5	350	300	2785
				950	48					
				1200	40					
2—4	T. G. BXG	350WFB-BD ₂	1450	886	57.5	280	5	350	300	3088
				980	52.5					
				1186	45					
2—4	T. G. BXG	350WFB-BD ₃	1450	860	42	200	5	350	300	2508
				1050	35					
				1180	32					
2—4	T. G. BXG	350WFB-CD	1450	1200	35	220	5	350	300	2688
				1320	32					
2—4	T. G. BXG	350WFB-CD ₁	1450	1156	40	250	5	350	300	2886
				1280	35					
2—4	T. G. BXG	350WFB-CD ₂	1450	1128	45	280	5	350	300	3080
				1050	50					
2—4	T. G. BXG	350WFB-CD ₃	1450	1000	57.5	315	5	350	300	3285
				1200	50					

性能参数表

规格型号			转速 n	流量 Q	总扬程	配套功率	允许吸深	吸液口径	出液口径	整机重量
类别代码	材质代号	型号	r/min	m³/h	M	kW	≤M	MM	MM	Kg
2—4	T. G. BXG	350WFB-ED	1450	900	30	160	5	350	300	2380
				1096	25					
2—4	T. G. BXG	400WFB-ED ₁	1450	1140	30	200	5	350	300	2600
				1370	25					
2—4	T. G. BXG	400WFB-AD	1450	1850	15	160	5	400	350	2860
				1520	18					
				1450	20					
2—4	T. G. BXG	400WFB-AD ₁	1450	1680	10	90	5	400	350	2150
2—4	T. G. BXG	400WFB-AD ₂	1450	1600	8	75	5	400	350	1800
2—4	T. G. BXG	400WFB-AD ₃	1450	2050	5	55	5	400	350	1750
2—4	T. G. BXG	400WFB-BD	1450	1700	20	185	5	400	350	2500
				2085	15					
2—4	T. G. BXG	400WFB-BD ₁	1450	1600	22.5	200	5	400	350	2650
				2000	18					
2—4	T. G. BXG	400WFB-BD ₂	1450	2226	20	250	5	400	350	2880
				1880	25					
2—4	T. G. BXG	400WFB-BD ₃	1450	1700	30	280	5	400	350	2980
				2506	20					
2—4	T. G. BXG	400WFB-CD	1450	2308	8	110	5	400	350	2650
2—4	T. G. BXG	400WFB-CD ₁	1450	1880	12	132	5	400	350	2750
2—4	T. G. BXG	400WFB-CD ₂	1450	2280	12	160	5	400	350	2860
2—4	T. G. BXG	400WFB-CD ₃	1450	1905	18	200	5	400	350	2850
2—4	T. G. BXG	450WFB-AD	1450	1650	35	315	5	450	400	3250
				2880	20					
2—4	T. G. BXG	450WFB-AD ₁	1450	2890	5	90	5	450	400	2650
2—4	T. G. BXG	450WFB-BD	1450	2825	8	132	5	450	400	2880
2—4	T. G. BXG	450WFB-BD ₁	1450	2825	12	200	5	450	400	2968
2—4	T. G. BXG	600WFB-AD	1450	3400	8	160	5	600	500	3080
2—4	T. G. BXG	600WFB-BD	1450	4280	8	200	5	600	500	3080
2—4	T. G. BXG	600WFB-CD	1450	4020	5	110	5	600	500	2850
2—4	T. G. BXG	800WFB-AD	1450	4520	5	132	5	800	600	3280
2—4	T. G. BXG	800WFB-BD	1450	5480	5	160	5	800	600	3385
2—4	T. G. BXG	800WFB-CD	1450	6850	5	200	5	800	600	3380

Subject to technical modifications
保留不预先通知进行技术修改的权利

上海水泵制造有限公司

地址：上海市奉贤区青村镇光大路228号

电话：021-37595000 37595008
 021-64302191 37595033

传真：021-37595009

[Http:www.sh-pump.cn](http://www.sh-pump.cn)

E-mail:sh-pump@sh-pump.cn