

Subject to technical modifications
保留不预先通知进行技术修改的权利



因为努力,所以我们专业。因为专业,所以我们可靠。

因为可靠,所以客户满意。因为满意,我们铸就辉煌。

展望未来,上海水泵制造有限公司将秉承“**老品牌、新机制、高境界**”的发展理念,奋力开启创新发展的新篇章。

Hard working makes us professional Being professional makes us reliable Being reliable makes customer satisfied Customer's satisfaction bring us future Pump manufacturing co.,LTD. Looking forward to the future, shanghai will be adhering to the “old brand, new mechanism and high level” development concept, to open a new chapter of innovation.

XBD系列离心式消防泵 XBD SERIES CENTRIFUGAL FIRE PUMP

百年传承 泵业专家 Century inheritance Pump specialist

始创于1930年
Been Founded in 1930

我们的承诺 Our commitment

客户的利益>本公司的利益


Customers' benefit>ours' benefit

客户的需求=本公司需求

Customers' demand=ours' demand

客户的风险<本公司风险

Customers' risk<ours' risk

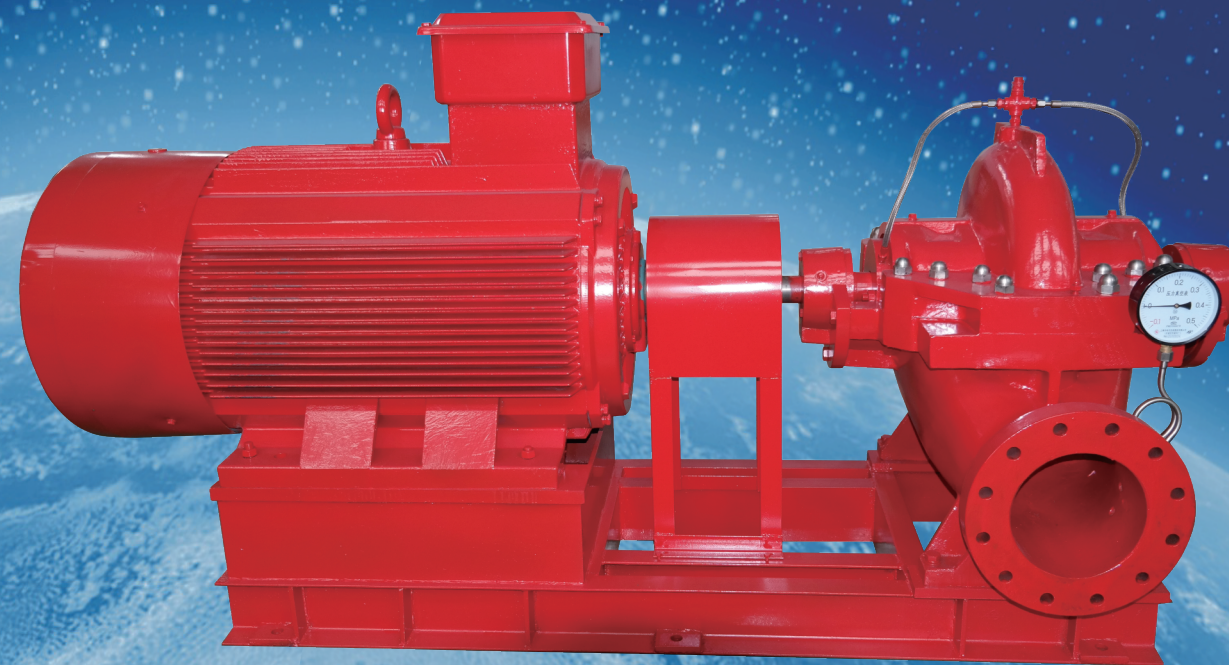

上海水泵制造有限公司(上海水泵厂)
SHANGHAI PUMP MANUFACTURE CO.,LTD (SHANGHAI PUMP WORKS)

地址:上海市奉贤区青伟路500弄230号

Address:No.230, Lane500, Qingwei Road, Fengxian District, Shanghai

销售/服务热线Sales/service hotline: 18901621777

电话Tel:86-21-37595000 37595008 64302191

传真Fax:86-21-37595009

E-mail: sh-pump@sh-pump.com

http: www.sh-pump.com

上海水泵制造有限公司(上海水泵厂)
SHANGHAI PUMP MANUFACTURE CO.,LTD (SHANGHAI PUMP WORKS)

目 录

公司简介 P2

概述 P2

特征 P2

泵型号意义 P2


性能范围 P3

主要部件材料 P3

XBD系列消防泵结构图 P4

XBD系列消防泵性能表 P5

XBD系列消防泵性能表 P6

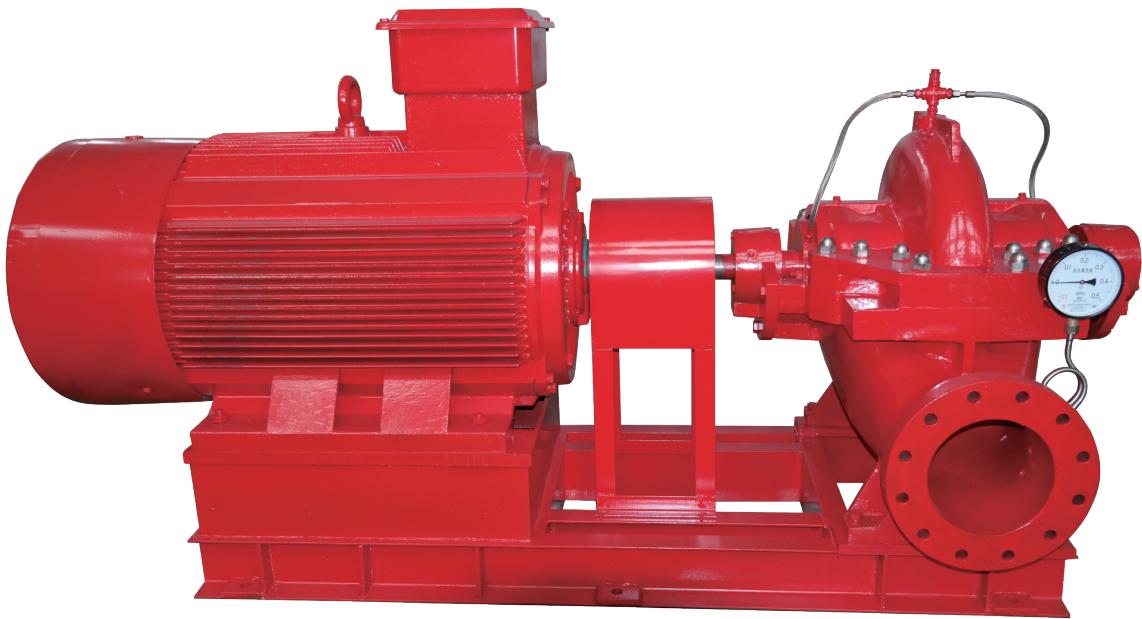

公司简介

上海水泵制造有限公司是领先的流体系统供应商。

结合创新技术和优良服务,为用户提供智能化的解决方案。

上海水泵制造有限公司是由上海电气集团下属上海水泵厂改制而组建的股份制公司,始创于1930年,专业生产各类泵系统输送产品,是中国泵行业协会副理事长单位,已成为产品范围最广,技术水平最高的泵制造商之一,在各领域享有很高的声誉。是上海市高新技术企业,上海市“专精特新”企业,获“上海名牌”称号。

上海水泵制造有限公司为以下行业提供专业服务:能源、城市给排水和污水处理、工业、冶金、石油、化工、大型农田水利建设、楼宇、泵系统相关设备安装、调试、维修、升级改造、更换和技术咨询服务等众多领域。

上海水泵制造有限公司始终坚持“为客户创造最大价值”为宗旨,实施国际化品牌战略,着力提升产品的品质品位,依托不断创新的技术、先进的经营理念和高素质的员工队伍,为海内外用户提供安全、可靠、高效的泵类产品。


概述

XBD 系列单级双吸离心消防泵,是我公司根据市场需求和使用特点,按照 GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准开发的新产品;该产品完全符合和满足现行消防规范的消防供水工程范围及消防泵性能要求。

特征

- ◆ 泵壳中开剖分设计、拆卸方便,检查简易,当需要更换零件时,不会影响泵体和进出口管路的对准中心。
- ◆ 双吸设计具有优良的吸入性能,即使在大流量运行也能确保高的吸程。
- ◆ 低噪音和良好的稳定运行确保环境安静。
- ◆ 占地面积小、重量轻、性能优良和运转寿命长等优点。
- ◆ 可供输送 40℃ 以下,不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似清水的液体之用。
- ◆ 主要用于工业及民用建筑消防系统的给水。

泵型号意义

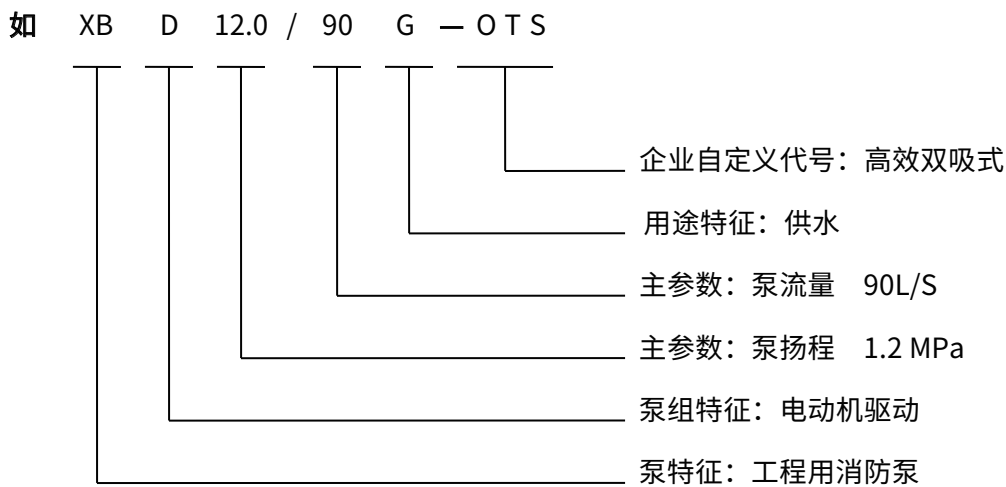

性能范围

流量范围:45~180L/S (162~648m³/h)

压力范围:0.5~1.23MPa(50~123m)


转 速:1480r/min;2950r/min

泵出口直径:φ80~200mm

主要部件材料

名称	材料	标准
泵体	HT250/ZG/青铜	GB9439
泵盖	HT250/ZG/青铜	GB9439
叶轮	ZG1Cr13/304/316	GB2100
轴	45/2Cr13/40Cr	GB699
泵体密封环	2Cr13	GB1220
轴封	机械密封/填料密封	

XBD系列消防泵结构图

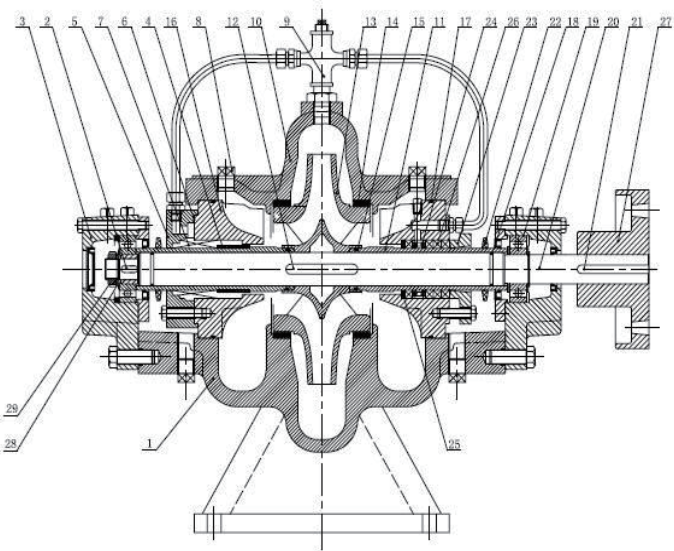

1	泵体	16	进水室体
2	键	17	O 型密封圈
3	非驱动端轴承部件	18	O 型密封圈
4	机械密封衬套	19	驱动端轴承部件
5	机械密封压盖	20	泵轴
6	垫	21	键
7	机械密封	22	橡胶挡水圈
8	丝堵	23	填料压盖
9	冲洗管路部件	24	水封环
10	泵盖	25	填料衬环
11	轴套	26	填料
12	键	27	联轴器
13	叶轮	28	止动垫圈
14	泵体密封环	29	圆螺母
15	O 型密封圈		

XBD系列消防泵性能表

泵型号	转速 r/min	流量		扬程 m	效率 %	电机功率 kw
		L/S	m³ /h			
XBD12. 0/90G-OTS	2950	90	324	120	79%	185
XBD11. 0/90G-OTS	2950	90	324	110	79%	160
XBD10. 0/90G-OTS	2950	90	324	100	79%	160
XBD9. 0/90G-OTS	2950	90	324	90	78%	132
XBD8. 0/90G-OTS	2950	90	324	80	77%	132
XBD7. 0/90G-OTS	2950	90	324	70	81%	110
XBD6. 0/90G-OTS	2950	90	324	60	80%	90
XBD11. 5/85G-OTS	2950	85	306	115	79%	160
XBD10. 5/85G-OTS	2950	85	306	105	79%	160
XBD9. 5/85G-OTS	2950	85	306	95	79%	132
XBD8. 5/85G-OTS	2950	85	306	85	79%	132
XBD7. 5/85G-OTS	2950	85	306	75	81%	110
XBD12. 0/80G-OTS	2950	80	288	120	79%	160
XBD11. 0/80G-OTS	2950	80	288	110	79%	160
XBD10. 0/80G-OTS	2950	80	288	100	79%	132
XBD9. 0/80G-OTS	2950	80	288	90	79%	110
XBD8. 0/80G-OTS	2950	80	288	80	78%	110
XBD7. 0/80G-OTS	2950	80	288	70	82%	90
XBD6. 0/80G-OTS	2950	80	288	60	80%	90
XBD12. 5/75G-OTS	2950	75	270	125	78%	160
XBD11. 5/75G-OTS	2950	75	270	115	78%	160
XBD10. 5/75G-OTS	2950	75	270	105	78%	132
XBD9. 5/75G-OTS	2950	75	270	95	78%	132
XBD8. 5/75G-OTS	2950	75	270	85	78%	110
XBD7. 5/75G-OTS	2950	75	270	75	82%	90
XBD12. 0/70G-OTS	2950	70	252	120	76%	160
XBD11. 0/70G-OTS	2950	70	252	110	78%	132
XBD10. 0/70G-OTS	2950	70	252	100	78%	132
XBD9. 0/70G-OTS	2950	70	252	90	78%	110
XBD8. 0/70G-OTS	2950	70	252	80	82%	90
XBD7. 0/70G-OTS	2950	70	252	70	81%	90
XBD12. 5/65G-OTS	2950	65	234	125	76%	160
XBD11. 5/65G-OTS	2950	65	234	115	76%	132
XBD10. 5/65G-OTS	2950	65	234	105	76%	132
XBD9. 5/65G-OTS	2950	65	234	95	76%	110
XBD8. 5/65G-OTS	2950	65	234	85	76%	110
XBD7. 5/65G-OTS	2950	65	234	75	81%	90
XBD6. 5/65G-OTS	2950	65	234	65	80%	75
XBD12. 0/60G-OTS	2950	60	216	120	75%	132
XBD11. 0/60G-OTS	2950	60	216	110	75%	110
XBD10. 0/60G-OTS	2950	60	216	100	76%	110
XBD9. 0/60G-OTS	2950	60	216	90	76%	110
XBD8. 0/60G-OTS	2950	60	216	80	80%	90
XBD12. 5/55G-OTS	2950	55	198	125	75%	132
XBD11. 5/55G-OTS	2950	55	198	115	75%	110
XBD10. 5/55G-OTS	2950	55	198	105	75%	110
XBD9. 0/55G-OTS	2950	55	198	90	78%	90
XBD7. 5/55G-OTS	2950	55	198	75	77%	75
XBD6. 0/55G-OTS	2950	55	198	60	75%	75

XBD系列消防泵性能表

泵型号	转速 r/min	流量		扬程 m	效率 %	电机功率 kw
		L/S	m³ /h			
XBD10. 0/150G-OTS	1480	150	540	100	80%	250
XBD9. 0/150G-OTS	1480	150	540	90	80%	220
XBD8. 0/150G-OTS	1480	150	540	80	78%	185
XBD7. 0/150G-OTS	1480	150	540	70	76%	185
XBD6. 0/150G-OTS	1480	150	540	60	81%	160
XBD10. 5/145G-OTS	1480	145	522	105	80%	250
XBD9. 5/145G-OTS	1480	145	522	95	80%	220
XBD8. 5/145G-OTS	1480	145	522	85	79%	200
XBD7. 5/145G-OTS	1480	145	522	75	78%	185
XBD6. 5/145G-OTS	1480	145	522	65	81%	160
XBD10. 0/140G-OTS	1480	140	504	100	79%	220
XBD9. 0/140G-OTS	1480	140	504	90	79%	200
XBD8. 0/140G-OTS	1480	140	504	80	78%	185
XBD7. 0/140G-OTS	1480	140	504	70	77%	160
XBD10. 5/135G-OTS	1480	135	486	105	79%	250
XBD9. 5/135G-OTS	1480	135	486	95	79%	220
XBD8. 5/135G-OTS	1480	135	486	85	78%	185
XBD7. 5/135G-OTS	1480	135	486	75	78%	185
XBD6. 5/135G-OTS	1480	135	486	65	81%	160
XBD10. 0/130G-OTS	1480	130	468	100	78%	220
XBD9. 0/130G-OTS	1480	130	468	90	78%	200
XBD8. 0/130G-OTS	1480	130	468	80	78%	185
XBD7. 0/130G-OTS	1480	130	468	70	77%	160
XBD10. 5/125G-OTS	1480	125	450	105	79%	220
XBD9. 5/125G-OTS	1480	125	450	95	79%	220
XBD9. 0/125G-OTS	1480	125	450	90	78%	220
XBD8. 5/125G-OTS	1480	125	450	85	78%	200
XBD7. 5/125G-OTS	1480	125	450	75	78%	160
XBD6. 5/125G-OTS	1480	125	450	65	81%	132
XBD10. 0/120G-OTS	1480	120	432	100	77%	200
XBD9. 0/120G-OTS	1480	120	432	90	77%	185
XBD8. 0/120G-OTS	1480	120	432	80	77%	160
XBD7. 0/120G-OTS	1480	120	432	70	77%	160
XBD10. 5/115G-OTS	1480	115	414	105	77%	200
XBD9. 5/115G-OTS	1480	115	414	95	77%	185
XBD8. 5/115G-OTS	1480	115	414	85	77%	160
XBD10. 0/110G-OTS	1480	110	396	100	76%	185
XBD9. 0/110G-OTS	1480	110	396	90	76%	185
XBD8. 0/110G-OTS	1480	110	396	80	76%	160
XBD7. 0/110G-OTS	1480	110	396	70	79%	132
XBD10. 5/105G-OTS	1480	105	378	105	75%	185
XBD9. 5/105G-OTS	1480	105	378	95	75%	185
XBD8. 5/105G-OTS	1480	105	378	85	75%	160
XBD7. 5/105G-OTS	1480	105	378	75	77%	132
XBD6. 5/105G-OTS	1480	105	378	65	79%	110
XBD10. 0/100G-OTS	1480	100	360	100	75%	185
XBD9. 0/100G-OTS	1480	100	360	90	75%	160
XBD8. 0/100G-OTS	1480	100	360	80	75%	160
XBD7. 0/100G-OTS	1480	100	360	70	78%	132